




FORMICA® Compact **Splashbacks**

Formica splashback
välitilalaminaatti




FORMICA® Compact Splashbacks

Välitilalevyt ovat tyylikäs vaihtoehto keittiösi välitilan laatoittamiselle. Välitilalevy on hygieeninen ja helppo asentaa ja niillä voidaan joko hienovaraisesti täydentää työtasojen ilmettä tai vaihtoehtoisesti niitä voidaan käyttää upeana sisustuselementtinä.

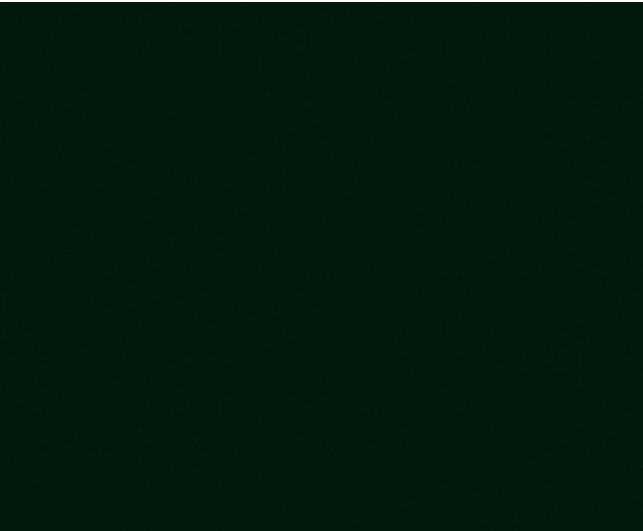


F2253
Diamond Black GLS

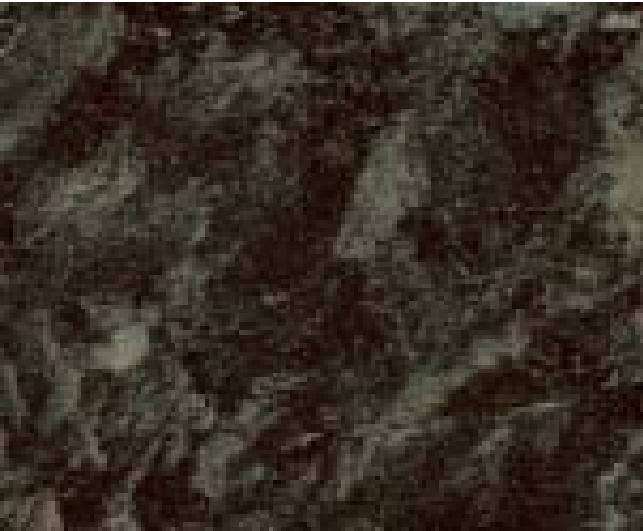

K5568
Everest GLS AET



K1238
Carnaval GLS



K1040
Alpino GLS MAT

Pintamuodot

Pintastuktuuri	Lyhenne	Kuvaus
Etchings	AET	Hiottu kivipinta jäljitelmä
Matte58	MAT	Matta
Gloss	GLS	Kiiltävä

Formica yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden ominaisuuksia milloin tahansa. Tässä esitteessä näkyvät mallit vastaavat todellista tuotetta niin tarkasti kuin painatusprosessi sen sallii. Tästä huolimatta suosittelemme tuotenäytteisiin tutustumista ennen tuotteen käyttöä lopullisessa sovelluksessa.

Saatavuus

Saatavilla olevat koot
3050 x 1300 x 3 mm
3050 x 645 x 3 mm



K3737
Xenon GLS MAT



K3735
Krypton GLS MAT



F5341
Wasabi GLS



F6907
Amarena GLS

Saadaksesi lisätietoa Formica Compact Splashbacks valikoiman laminaateista, jälleenmyyjistä tai tarvitset asennusohjeita, ota yhteys myyntiedustajaamme tai vieraile nettisivullamme formica.com.

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen
Me Formica Groupissa olemme luomassa kulttuuria, joka edellyttää jatkuvaa parannusta ympäristövaikutusiemme osalta, mukaan lukien kestävä kehityksen huomioiminen valmistusprosesseissa. Euroopan tehtaissemme on käytössä ympäristövaikutusten hallintajärjestelmä, joka täyttää standardin ISO 14001:2004 vaatimukset ja jonka kautta voimme osoittaa asiakkaillemme aidon panostuksemme kestävä kehityksen hyväksi. Lisätietoja kestävä kehityksen käytännöistä ja elinkaarianalysistä (LCA) löydät osoitteesta www.formica.com.



Välitilalevyt ovat tyylikäs vaihtoehto keittiösi välitilan laatoittamiselle. Välitilalevy on hygieeninen ja helppo asentaa ja niillä voidaan joko hienovaraisesti täydentää työtasojen ilmettä tai vaihtoehtoisesti niitä voidaan käyttää upeana sisustuselementtinä.



Tärkeää tietoa

Tässä kuvataan tehokkain tapa asentaa ja kiinnittää Formican massiivilaminaatista valmistetut välitilalevyt. Varmista ennen uuden välitilalevyn asennusta, että olet täysin tyytyväinen tuotteeseen ja ettei siinä ole vaurioita tai vikoja. Nämä ohjeet auttavat sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Valmistelut

Tarkasta ennen asentamista, että seinä on kuiva eikä siinä ei ole kosteutta, ja varmista, että se on täysin suora ja tasainen.

Kaksipuolisen vahtokiinnitysteipin ja liiman tulee kestää 2-4 mm:n taipuma.

Jos seinät ovat epätasaiset tai osittain/kokonaan kosteat, seinä tulee peittää EPDM-kalvolla ja siihen tulee kiinnittää pystyrimat enintään 400 mm:n välein.

Massiivilaminaatista valmistetut välitilalevyt tulee tasaannuttaa (säilyttää siinä ympäristössä, johon se asennetaan) vähintään 3 päivää ennen asentamista (jos välitilalevyä on säilytetty kosteassa ympäristössä, tulee tasaantumisaikaa pidentää 7 päivään).

Sahaus

Aseta levy tukevalle alustalle, merkitse sahauslinja taustapuolelle ja kiinnitä ohjausviivoitin. Muista jättää tilaa sähkötyökalun jalalle ennen tarkistusviivoittimen kiinnittämistä. Aseta sitten saha ohjausviivainta vasten ja anna sen ohjata sahan terää sahattessasi levyä. Kun levy on sahattu, voidaan reuna tasata käsijyrsimen ja viilan avulla. Jos käytät käsijyrshintä, sinun tulee jättää mitatessasi marginaali jyrinsyvyyttä varten.

HUOM.

Käsittele varovasti kiiltäväpintaista laminaattia (GLS) . Pinta tulee suojata ennen sen sahaamista. Kiiltävän pinnan päälle tulee asettaa peitelevy, ettei työstötyökalut naarmuta pintaa. Pinta voi naarmuuntua myös levyn ja sähkötyökalun väliin joutuvista jyrsinlastuista tai liasta.

Sisäkulmat ja aukot (pistorasiat)

Kun välitilalevyyn tehdään suorakulmaisia aukkoja, tulee kulmat pyöristää vähintään 6 mm säteellä jännitehalkeamien estämiseksi. Pyöristäminen voidaan tehdä kannettavalla käsijyrsimellä (jigin avulla) tai sähköporakoneella ja kuviosahalla. Merkitse pois sahattava alue etupuolelle ja poraa reikä (12 mm Ø) kaikkiin neljään kulmaan, käännä sitten levy toisin päin ja piirrä suora viiva reiästä reikään. Sahaa viivoja pitkin kuviosahalla, jossa on pienihampainen terä ja hammastus ylöspäin, ja ole varovainen, että ET sahaa pyöristettyjä kulmia. Viimeistelet reunat viilalla tai hiekkapaperilla. Muista suojata levyn pinta naarmujen estämiseksi peitelevyllä.

HUOM. Pistorasioita varten tehtävissä aukoissa tulee olla pyöristetyt reunat säröilyn estämiseksi.

Formica Splashbacks -välitilalevyn asentaminen

Kun välitilalevy on sahattu oikeaan kokoon, se voidaan asentaa levyliimalla, esim. Casco SuperFix tai Tremco PL400. Levy täytyy pitää paikallaan vahtokiinnitysteipin tai vastaavan avulla sen aikaa kun liima kovettuu. Noudata liimanvalmistajan ohjeita.Käytettävästä asennusmenetelmästä riippumatta itsekiinnittyvät tyyny/teipit ja liimapalot tulee sijoittaa enintään 400 mm:n välein.

Jos runkoseinä ei ole täysin kuiva, tulee rakentaa välirakenne koolaamalla ja liimata välitilalevy sitä vasten, jotta ilma voi kiertää vapaasti levyn takana. Levyn pystysuoran etäisyyden pöytätasosta tulee olla 3 mm. Jos kaksi välitilalevyä asennetaan vierekkäin, niiden väliin täytyy jättää 3 mm:n väli. Välit ja levyjen päät voidaan saumata

levynvärisellä silikonilla. Levyn alla oleva liima voi muodostaa näkyviä viivoja ennen kuin se on ehtinyt kuivua. Ne häviävät liiman kuivuttua. Huomaa, että Formica Splashbacks -välitilalevyä ei voi liimata suoraan kipsilevyille.

Voit myös asentaa Formica Splashbacks välitilalevyn ruuveilla liiman sijasta. Ruuvaa välitilalevyt pystyrimoitukseen, jos seinä on kuiva riittää 5 mm ilmarako. Jos seinä on kostea seuraa ohjeita kohdasta "Valmistelut". Esiporattujen reikien tulee olla 1,5 x ruuvien halkaisija, joka mahdollistaa levyn ilmankosteudesta johtuvat mittamuutokset. Ruuvien välinen maksimietäisyys korkeintaan 400 mm. Ruuvien etäisyys reunasta tulee olla vähintään 20 mm.

Asennus liesitason viereen

Välitilalevy soveltuu asennettavaksi/käytettäväksi liesitason vieressä, mutta tätä varten tarvitaan liesitason valmistajan antama tieto pienimmästä sallitusta levyn ja liesitason välisestä etäisyydestä. Kaasulieden kohdalla suositellaan vähimmäisetäisyydeksi 50 mm liesitason reunasta välitilalevyn reunaan.

Sisänurkat

Asennettaessa Splashbacks sisänurkkaan, levyjen väliin tulee jättää n. 3 mm väli, joka voidaan täyttää silikonilla. Näin levyille jää tilaa laajeta ja kutistua ilmaolosuhteiden mukana.


HUOM. Väli täytetään silikonilla.

Puhdistus

Formica Splashbacks -välitilalaminaatti puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Vaikeille tahroille voidaan käyttää tahrannoistainetta. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai karkeapintaisia puhdistussieniä laminaattipinnoille.

Formica® Compact

STRUCTURAL LAMINATES by FORMICA GROUP

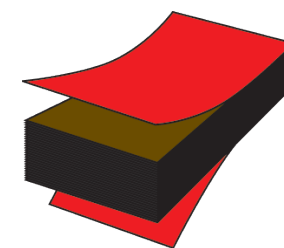

Formica® Compact on struktuurallinen korkeapainelaminaatti, joka on valmistettu puristamalla useita kerroksia runkopaperia 2 mm – 20 mm paksuiksi laminaatiksi. Siinä on koriste-pinta molemmilla puolilla ja se soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi sisätiloissa pesutiloissa, kaapinovissa, seinäpaneelissa tai laboratoriokalusteissa. Se soveltuu erityisen hyvin kosteisiin, kovalle rasitukselle altistuviin tiloihin. Koska sen tiheys on 14 kg/m² (10 mm paksuisessa laminaatissa), Compact-laminaatti on erityisen vahvaa ja kestää kovaa käyttöä vaurioitumatta, minkä lisäksi sillä on erittäin hyvä rakenteellinen jäykkyys eikä se tarvitse runkomateriaalia yli 6 mm paksuuksissa. Formica® Compactille on myönnetty CE-merkintä, joka osoittaa, että se täyttää tai ylittää EU:n kuluttajatuotteille asettamat turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

**Austria**

Tel: +49 (0) 180 367 64 22

austria@formica.com

Belgium

Tel: +32 2 705 18 18

contact.belgie@formica.com

Denmark

Tel: +45 43 58 82 00

info.danmark@formica.com

Finland

Tel: +358 3 5800 200

info.finland@formica.com

France

Tél: +33 (0)1 60 06 86 86

Tél échantillons: +33 (0)1 60 06 86 23

service.echantillons@formica.com

Germany

Tel: +49 (0) 180 367 64 22

kontakt.deutschland@formica.com

Holland

Tel: +31 (0) 70 413 48 20

contact.nederland@formica.com

Ireland

Tel: +353 1 872 4322

samples.uk@formica.com

Italy

Tel: +39 02 9040121

italia@formica.com

Middle East

Tel: +971 4 3298280

middle.east@formica.com

Norway

Tel: +47 66 98 48 00

info.norge@formica.com

Poland

Tel: +48 22 516 20 84/85

info.polska@formica.com

Russia/CIS

Tel: +7 495 646 07 25

From Russia: 8 800 333 11 63

russia@formica.com

Spain

Tel: +34 944 579 600

Tel: +34 961 262 800

sampling@formica.com

Sweden

Tel: +46 42 38 48 00

info.sverige@formica.com

Switzerland

Tel: +41 44 818 88 18

schweiz@formica.com

United Kingdom

Tel: +44 191 259 3100

Samples tel: +44 191 259 3512

samples.uk@formica.com

formica.com